

Kundenspezifische Geräteauslegungen
Einsatz an:


- Werkzeugmaschinen
- Stanzen / Pressen
- Profileranlagen



Montageblech / Versorgungseinheit für 7 Düsen – Eine Sprühzeit
Erweiterbar auf 15 Düsen



Druckbehälter 20 Liter
Sonderausführung mit
Feinstdruckminderer

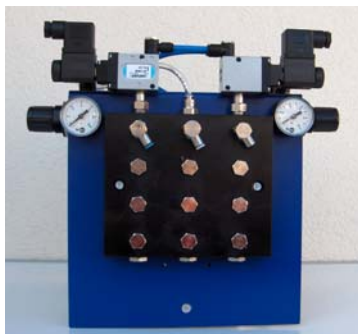

Standard-Sprühgerät mit
Angebauter Ventil- und Verteilerplatte



Montageblech / Versorgungseinheit für 7 Düsen
Öleingang mit Öldruckminderer / Gesamtmengenregler
Direktversorgung ab Fass mit Fasspumpe



Sprühkopf Typ SD 18

Fasspumpe mit:
- Ansaugrohr, Normfass 200 Liter
- Eingebauter Schwimmerschalter, 3 Kontakte



Düse GSM
Mit Luftmantel



Düse GSM07-R18
Rohrbefettung innen
360°